

板 野 町

橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画



大寺橋

令和6年 12月

板野町 建設課

～にぎわいと文化が行き交うさわやかな郷づくり～

1. 橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

(1) 背景と目的

板野町が管理する橋は、2024年度の時点で長さが2m以上の橋を232橋管理しています。このうち、インフラの寿命の目安とされる建設後50年を超える橋が48橋(約21%)となっています。この割合は、今後も急速に増え続け、橋の高齢化がより一層進んでいくことになります。(図-1参照)

従来の橋梁の維持管理は、損傷が発見された時点で補修する方法(対症療法的な維持管理)で行われておりましたが、この管理方法では、橋の高齢化が進むにつれて、多額の維持管理費用が必要となることが予想されます。

以上の背景から、これからの橋梁の維持管理においては、橋梁の健全性を保持しつつコスト縮減を目指した取組み(予防保全的な維持管理)が不可欠です。これらの取組みを継続・実行するため、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

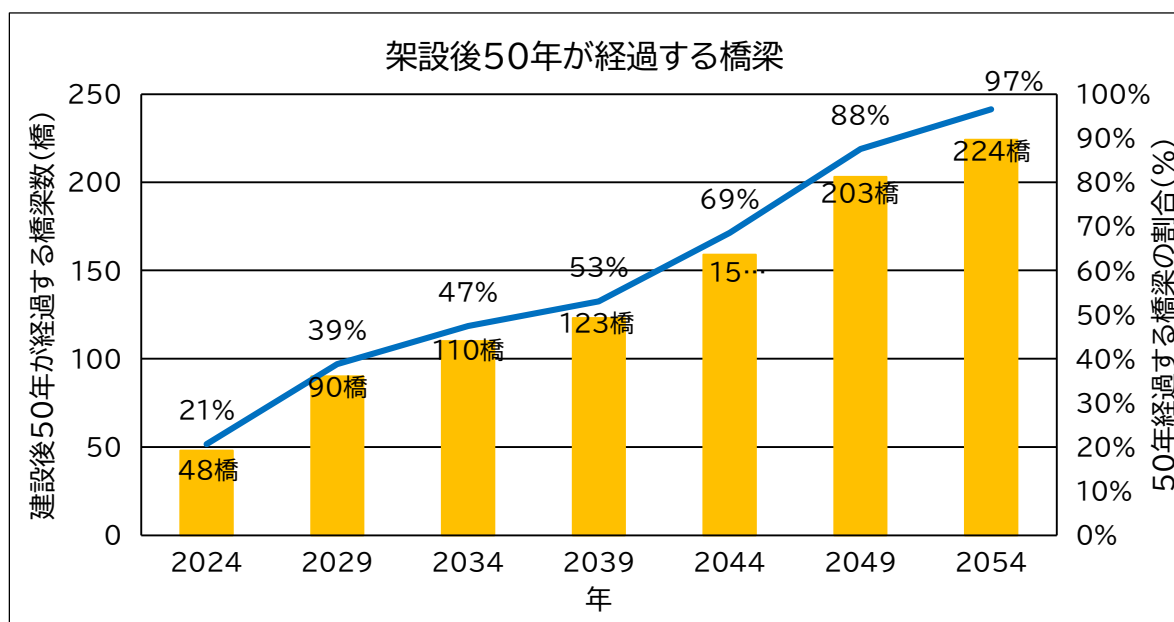


図- 建設から50年以上が経過した橋梁の割合の推移

(2) 板野町のこれまでの取組み

板野町では、2009年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づいた修繕を行い、橋梁の長寿命化に取り組んでいます。

また、2014年には道路法施行規則にて5年に1度の近接目視による点検が義務化され、板野町においても同様に5年に1度の定期点検を行い、橋梁の状態把握を行っています。



2. 対策施設

(1)概要

板野町が管理する橋梁は、2024年度の時点で232橋です。

第1回長寿命化修繕計画では、全ての橋梁のうち、防災計画上の重要橋梁として54橋を対象としていましたが、安全かつ円滑な交通を確保するために、現在は全ての橋梁を対象としています。

表－対象施設

内容	1級町道	2級町道	その他町道	合計
全管理橋梁数	17	12	203	232
令和元年度計画での対象橋梁数	15	11	206	232
令和6年度計画での対象橋梁数	17	12	203	232
○長寿命化修繕計画の対象：板野町が管理する全ての橋				
○令和元年度計画策定橋梁：232橋				
○令和6年度計画策定橋梁：232橋				

(2)重要度の設定

板野町が管理する232橋の橋梁を一律の方針で管理することは非効率であるため、管理区分という形で橋梁の特性に応じたグループ分けを行うことで合理的な維持管理を行います。

管理区分および管理を行う上での目標は以下のとおり、2通りに分類します。

表－管理区分・管理目標

管理区分	管理目標	橋梁数
グループ1 〔予防維持管理〕	損傷の発生を早期に検知・補修し、劣化予測による予防保全を実施することで、橋梁の長寿命化を図る。	58
グループ2 〔事後維持管理〕	損傷の発生を計画的に把握し、顕在化した損傷箇所を補修することで道路機能を維持する。	174

3. 計画期間

橋梁の状態は、環境、利用頻度等の様々な要因によって時々刻々と変化します。そのため、定期点検サイクル等を考慮して計画期間を設定し、定期点検結果等を踏まえて、適宜、橋梁長寿命化修繕計画を更新することが必要です。

また、維持管理技術の蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることによって中長期的な維持管理・更新などに係るコストの見通しの精度向上を図ります。

板野町では、比較的損傷が大きな橋に対して、予防保全的な維持管理に向けた対策を取組む計画として 10 年間を中期計画期間としました。

また、将来の維持管理に係るコスト縮減に取り組む計画として 30 年間を長期計画期間としました。

表－計画期間

項 目	計画内容
中期計画	比較的損傷が大きな橋梁を対象として、予防保全的な維持管理に向けた取組みへの転換期間として10年間とする。
長期計画	予防的な維持管理を行うことにより修繕事業費についてコスト縮減を図る期間として30年間とする。

4. 対策の優先順位の考え方


板野町では、橋梁の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、橋梁が果たしている役割、機能、利用状況、重要性等を考慮した上で優先順位を決めています。

また、損傷の程度が同程度の橋梁が複数ある場合には、被害の影響が大きい橋梁を優先させることとします。

『総合評価値』は、橋梁の健全性を表しています。値が低いほど損傷が激しく、値が高いほど健全な状態を表します。

『諸元重要度』は、橋梁の重要性を表しています。値が大きいほど橋梁の重要性が高く、値が小さいほど橋梁の重要性が低いです。

優先順位は、『総合評価値』が低く『諸元重要度』が大きい、すなわち傷みが激しく重要性の高い橋梁を上位とします。

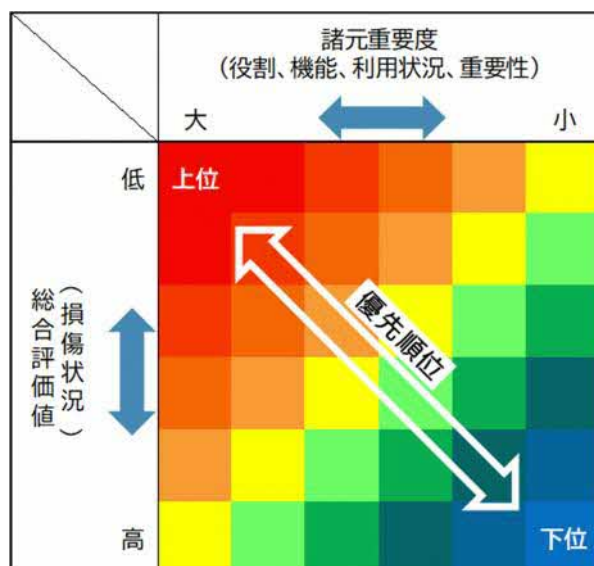


図－対策優先順位の考え方(イメージ図)

5. 橋の状態

定期的に橋梁点検を実施することで、損傷状況などの情報を収集しています。

点検は実施する目的や方法によって、以下の 4 種に分類されますが、主に定期点検によって損傷状況の把握を行っています。

なお、定期点検にて確認した損傷状況から、橋梁毎の健全性を判定区分という指標で表しています。

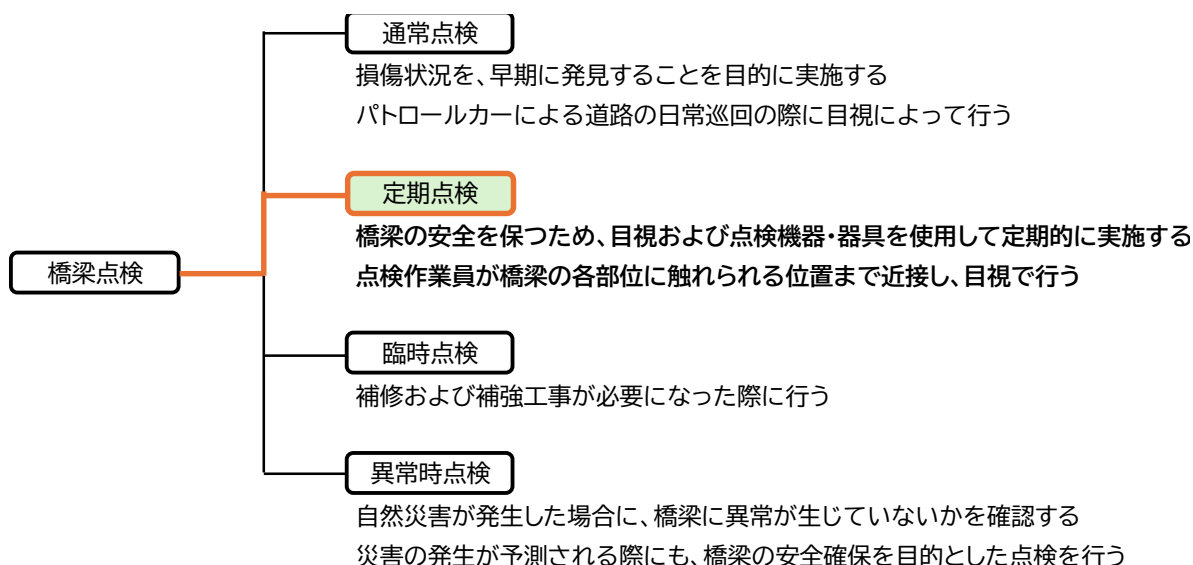

図一点検の種類

表一判定区分

区 分		定 義
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防措置段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態

最新の点検結果から、判定区分Ⅲに該当する橋梁については、早期の対策を計画します。

6. 対策内容と実施時期

板野町では、定期点検は継続して行いながら、判定区分Ⅲ（早期措置段階）に該当する橋梁から優先的に補修対策を行っていきます。

優先的な対策が完了した後、対策優先順位に従って、補修対策を行うことを事業方針とし、財政状況を踏まえた修繕計画を立てました。

今後、10年間の対策内容と実施時期は以下の通りです。

表－対策内容と実施時期


整理番号	施設名	事業費（千円）										備考
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
2	2号橋								補修対象			
4	7号橋									補修対象		
5	8号橋										補修対象	
6	9号橋										補修対象	
13	29号橋			補修対象								
17	41号橋			補修対象							補修対象	
19	43号橋										補修対象	
20	44号橋								補修対象			
21	45号橋		補修対象									
23	48号橋										補修対象	
24	49号橋										補修対象	
25	51号橋		補修対象					補修対象				
27	53号橋										補修対象	
28	54号橋										補修対象	
35	61号橋			補修対象								
40	66号橋								補修対象			
44	74号橋(吹田橋)				補修対象							
52	87号橋(豊年橋)		○補修対象								○補修対象	
53	88号橋(山田橋)			補修対象								
54	89号橋(第二堀割橋)	補修対象								補修対象		
56	92号橋(第一堀割橋)				補修対象							
59	100号橋										補修対象	
61	102号橋		補修対象									
66	110号橋										補修対象	
75	121号橋(北池橋)				補修対象							
77	123号橋(大伏川橋)				補修対象							
78	124号橋	補修対象		補修対象								
80	132号橋										補修対象	
85	138号橋(新松谷川橋)								補修対象			
86	151号橋								補修対象	補修対象		
89	156号橋(眼鏡橋)	補修対象					補修対象					
90	157号橋				補修対象							
91	158号橋								補修対象			
92	159号橋(通学橋)				補修対象							
109	191号橋(須加橋)			補修対象								
111	193号橋(井利橋)		補修対象								補修対象	
116	221号橋(市橋)			補修対象								
118	223号橋(唐園橋)				補修対象							
121	231号橋										補修対象	
126	246号橋									補修対象		
129	249号橋(西中富橋)				補修対象							
142	277号橋(松坂橋)	補修対象					補修対象					
144	279号橋									補修対象		
146	281号橋	補修対象					補修対象					
151	286号橋										補修対象	
160	296号橋(太郎橋)			補修対象								
169	305号橋(松坂踏道橋)				補修対象							
170	306号橋	補修対象										
171	307号橋										補修対象	
172	308号橋										補修対象	
173	309号橋	補修対象										
174	310号橋	補修対象										
182	319号橋									補修対象		
186	325号橋									補修対象		
187	326号橋									補修対象		
188	327号橋									補修対象		
196	335号橋										補修対象	
198	337号橋	補修対象										
199	338号橋								補修対象			
208	347号橋									補修対象		
213	352号橋(関吏橋)						補修対象					
220	359号橋(大伏谷川1号橋)				補修対象							
224	363号橋(大寺橋)					補修対象	補修対象	補修対象	補修対象			
225	364号橋(千田ノ内2号橋)										補修対象	
226	365号橋(神ノ木橋)									補修対象		
231	370号橋(西中富歩道橋)		補修対象	補修対象								
232	371号橋										補修対象	
—	橋梁定期点検	54橋	57橋	63橋	58橋	—	54橋	57橋	63橋	58橋	—	

7. 対策費用

今後 30 年間に於いて、すべての橋梁に対して対症療法的な維持管理を行った場合は 14.2 億円、予防保全的な維持管理を行った場合は 14.4 億円が必要となります。

しかし、すべての橋梁に対して、一律の維持管理を行うことは非効率であるため、橋梁毎の重要度（管理区分）に応じた対策を行うことで維持管理費の縮減が可能となります。

これを踏まえて、重要度（管理区分）に応じた対策を行った場合は 13.6 億円となり、維持管理費を最小限とすることができます。

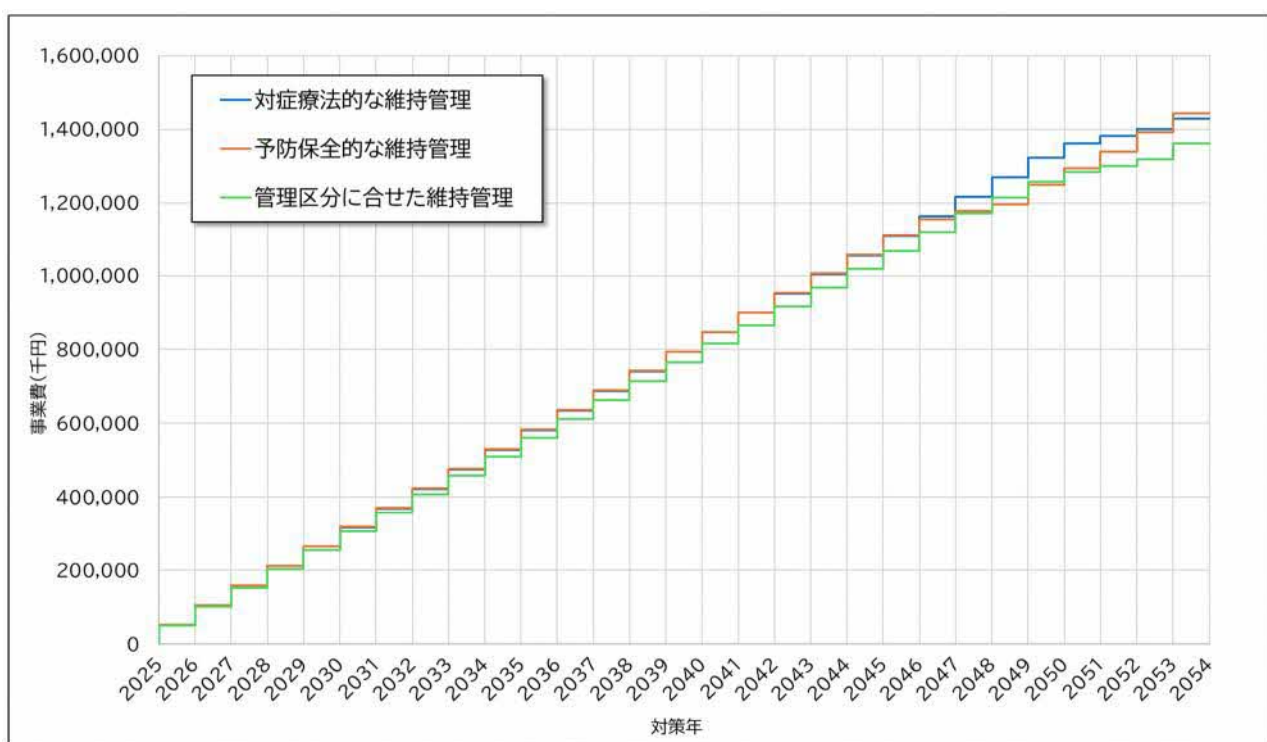

図－対策費用の対比

8. 新技術の活用

今後、板野町では国土交通省が推奨する『新技術利用のガイドライン(案)』や『点検支援技術性能カタログ』等に掲載されている新技術を活用し、事業の効率化及び事業費用の削減を図ります。

期間は今後 10 年間(2025 年～2034 年)とし、現在管理している橋梁 232 橋のうち、18 橋に対して新技術の活用を検討します。

新技術の活用により従来の点検費用に対して、約 240 万円のコスト縮減が期待できます。



写真－新技術の活用のイメージ(ドローンによる橋梁点検)

9. 橋梁の集約化・撤去

現在、板野町で管理している橋梁 232 橋の老朽化が進んでいくにつれて、老朽化対策に必要となる維持管理費の増大が見込まれます。

また、一部の道路橋においては、建設時からの時間経過とともに土地利用の変化や周辺人口の減少に加え、周辺道路網が整備されたことなどにより、利用交通量が著しく減少している橋梁も散見されます。

これらの状況を踏まえ、今後は限られた予算の中で持続可能な維持管理を行っていくために、既設橋の集約化・撤去を検討していくことで維持管理費の縮減を図ります。

期間は今後 5 年間(2025 年～2029 年)とし、現在管理している橋梁 232 橋のうち、老朽化がすすみ対策が必要な橋梁、また、河川の構造物として使用してはならない構造、多い径間数など 1 橋に対して集約化・撤去の有用性を検討します。

集約化・撤去を行うことで、今後 10 年間に要する維持修繕費用(定期点検、補修工事など)について、約 1,100 万円のコスト縮減が期待できます。

■計画策定担当部署

〒779-0192 徳島県板野郡板野町吹田字町南 22-2

板野町町 建設課

TEL:088-672-5996 FAX:088-672-5553

Mail:kensetsu@town.itano.i-tokushima.jp

板野町 橋梁維持・管理 中期事業費一覧表

整理 番号	施設名	路線名	所在地	道路 種別	架設年度	橋長 (m)	径間 数	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (m ²)	上部工形式	管理区分	点検方法	直近の 点検実施 年度	健全性 の診断 結果	事業費（千円： =定期点検、 =補修工事 ）																対策内容			
																2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年										
1	1号橋	町道 1122号線	板野郡板野町川端字権現西	その他	推定 1947	6.30	1	7.10	6.50	40.95	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ			300									300								
2	2号橋	町道 1122号線	板野郡板野町川端字落合	その他	1969	8.00	1	4.10	3.60	28.80	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300									300			2,133					2032年：主桁／断面修復他
3	6号橋	町道 10号線	板野郡板野町川端字権現西	その他	1999	4.55	1	4.00	3.30	15.02	その他（ＰＣ橋）	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300								300							
4	7号橋	町道 12号線	板野郡板野町川端字馬越	その他	1947	6.30	1	9.60	9.10	57.33	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300									300				3,896			2033年：主桁／断面修復他	
5	8号橋	町道 25号線	板野郡板野町川端字若王寺	その他	1975	8.20	1	6.70	6.00	49.20	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300									300					3,581		2034年：主桁／断面修復他	
6	9号橋	町道 26号線	板野郡板野町川端字宮ノ裏	その他	推定 1975	5.40	1	4.05	3.15	17.01	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ					300								300				46		2034年：A1／ひび割れ注入他	
7	10号橋	町道 27号線	板野郡板野町川端字門井	その他	推定 1975	11.00	1	3.55	2.95	32.45	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300									300								
8	12号橋	町道 51号線	板野郡板野町川端字鷺尻	その他	1975	16.50	1	5.00	4.00	66.00	H形鋼（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300									
9	13号橋(川端橋)	町道 53号線	板野郡板野町川端字鷺尻	2級	1971	127.85	5	5.30	4.50	575.33	I 桁（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300									
10	14号橋	町道 54号線	板野郡板野町川端字橋詰	その他	推定 1947	7.10	1	4.55	4.05	28.76	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300									300								
11	15号橋	町道 57号線	板野郡板野町川端字道添	その他	推定 1994	5.30	1	4.80	4.00	21.20	ＢＯＸカルバート	グループ2	地上	2022	Ⅱ						300							300							
12	16号橋	町道 63号線	板野郡板野町川端字出口	その他	推定 1975	4.50	1	4.65	4.35	19.58	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ						300							300							
13	29号橋	町道 77号線	板野郡板野町川端字露田	その他	推定 1975	2.50	1	3.75	3.75	9.38	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ							278	300							300				2027年：主桁／ひび割れ注入他	
14	30号橋	町道 78号線	板野郡板野町川端字出口	その他	推定 1975	2.90	1	3.75	3.45	10.01	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ								300						300						
15	32号橋(千束橋)	町道 14号線	板野郡板野町川端字寺前	その他	2006	15.05	1	6.20	5.00	75.25	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300									
16	40号橋(古田橋)	町道 120号線	板野郡板野町大坂字関東	その他	1976	13.50	2	3.60	3.00	40.50	ＲＣ中実床版	グループ2	橋梁点検車	2021	Ⅱ			300										300							
17	41号橋	町道 125号線	板野郡板野町大坂字関東	その他	1976	18.00	2	2.40	2.00	36.00	ＲＣＴ桁	グループ1	施設点検車	2020	Ⅱ	300						708				300						708		2027年：主桁／ひび割れ注入他 2034年：主桁／ひび割れ注入他	
18	42号橋(喝谷1号橋)	町道 128号線	板野郡板野町大坂字南喝谷	その他	1998	8.00	1	6.50	5.30	42.40	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	I			300									300								
19	43号橋	町道 128号線	板野郡板野町大坂字南喝谷	その他	1998	7.45	1	6.20	5.00	37.25	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300				388		2034年：A1／断面修復他	
20	44号橋	町道 129号線	板野郡板野町大坂字有竹	その他	1998	7.70	1	9.55	8.35	64.30	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300			4,271			2032年：主桁／断面修復他	
21	45号橋	町道 129号線	板野郡板野町大坂字基左原	その他	1978	14.50	1	5.10	4.50	65.25	ＲＣＴ桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300				1,732						300								2026年：主桁／ひび割れ注入他	
22	46号橋	町道 131号線	板野郡板野町大坂字北喝谷	その他	推定 1996	8.50	1	7.00	5.80	49.30	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ			300										300							
23	48号橋	町道 136号線	板野郡板野町大坂字拝立	その他	1998	8.85	1	6.40	5.20	46.02	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300											300			802		2034年：下部工／断面修復他	
24	49号橋	町道 136号線	板野郡板野町大坂字新太郎	その他	1998	9.20	1	7.60	6.40	58.88	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300											300			476		2034年：A2／断面修復他	
25	51号橋	町道 138号線	板野郡板野町大坂字宮本	その他	1998	12.30	1	6.80	6.00	73.80	ＲＣ中実床版	グループ1	梯子	2020	Ⅱ	300				5,699						300			223					2026年：主桁／断面修復他 2031年：下部工／ひび割れ注入他	
26	52号橋	町道 139号線	板野郡板野町大坂字川向	その他	1962	5.25	1	4.10	3.50	18.38	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ						300							300							
27	53号橋	町道 139号線	板野郡板野町大坂字川北	その他	推定 1975	6.60	1	5.15	4.85	32.01	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300				2,146		2034年：主桁／断面修復他	
28	54号橋	町道 139号線	板野郡板野町大坂字川北	その他	推定 1975	7.30	1	3.60	3.00	21.90	ＲＣ中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300				1,716		2034年：主桁／断面修復他	
29	55号橋	町道 142号線	板野郡板野町大坂字宮本	その他	推定 1975	5.10	1	4.70	4.10	20.91	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ						300							300							
30	56号橋	町道 142号線	板野郡板野町大坂字東刈	その他	1980	4.55	1	4.80	4.20	19.11	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ						300							300							
31	57号橋	町道 144号線	板野郡板野町大坂字西刈	その他	推定 2003	2.15	1	7.90	7.10	15.27	ＢＯＸカルバート、ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ							300								300					
32	58号橋	町道 146号線	板野郡板野町大坂字西刈	その他	推定 1986	5.35	1	4.80	4.10	21.94	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ						300							300							
33	59号橋	町道 147号線	板野郡板野町大坂字奥	その他	推定 1975	3.00	1	3.30	3.00	9.00	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300									300					
34	60号橋	町道 147号線	板野郡板野町大坂字奥	その他	推定 1975	4.95	1	3.00	3.00	14.85	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ						300							300							
35	61号橋	町道 147号線	板野郡板野町大坂字奥	その他	1935	13.60	3	1.80	1.57	21.35	I 桁（非合成）	グループ1	ロープアクセス	2020	Ⅲ	300						3,457				300								2027年：主桁／塗装他 P1／当て板補強他	
36	62号橋	町道 149号線	板野郡板野町大坂字ハリ	その他	2006	3.10	1	3.50	3.50	10.85	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ								300							300					
37	63号橋	町道 150号線	板野郡板野町大坂字ハリ	その他	推定 1975	4.55	1	5.5																											

板野町 橋梁維持・管理 中期事業費一覧表

整理 番号	施設名	路線名	所在地	道路 種別	架設年度	橋長 (m)	径間 数	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	上部工形式	管理区分	点検方法	直近の 点検実施 年度	健全性 の診断 結果	事業費（千円：=定期点検、=補修工事）												対策内容			
																2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年						
44	74号橋(吹田橋)	町道 156号線	板野郡板野町吹田字千田ノ内	その他	1983	37.45	1	8.25	7.05	264.02	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300															2028年：床版／断面修復他
45	80号橋(郡頭橋(旧))	町道 267号線	板野郡板野町大寺字山田畑	その他	1981	21.00	1	5.00	4.00	84.00	RC桁橋（その他）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300								300							
46	81号橋	町道 270号線	板野郡板野町大寺字平田	その他	推定 1975	4.15	1	4.85	4.05	16.81	BOXカルバート	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
47	82号橋	町道 269号線	板野郡板野町大寺字平田	その他	推定 1981	3.10	1	7.95	7.35	22.79	BOXカルバート、RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
48	83号橋	町道 294号線	板野郡板野町大寺字岡ノ前	その他	推定 1975	3.80	1	4.35	3.95	15.01	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
49	84号橋	町道 295号線	板野郡板野町大寺字郡頭	その他	推定 1981	2.31	1	4.70	4.70	10.86	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
50	85号橋	町道 304号線	板野郡板野町大寺字刈辺裏	その他	推定 1996	3.50	1	3.30	3.00	10.50	BOXカルバート	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
51	86号橋（楠ノ本橋）	町道 329号線	板野郡板野町大寺字楠ノ本	その他	1957	13.20	4	2.80	2.50	33.00	RC中実床版	グループ2	橋梁点検車	2021	Ⅱ					300						300					
52	87号橋(豊年橋)	町道 340号線	板野郡板野町大寺字高樹	その他	1963	71.70	6	3.00	2.50	179.25	RCT桁、PC床版橋その他	グループ2	橋梁点検車	2020	Ⅲ	300			8,426						300					2,385	2026年以降のメンテナンス費 約11,000（千円） 2026年：主桁、A1、P1、P4／断面修復他 2034年：主桁、床版／断面修復他
53	88号橋(山田橋)	町道 124号線	板野郡板野町大寺字山田畑	2級	1973	34.10	2	3.40	2.80	95.48	H形鋼（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300					11,708				300						2027年：床版／断面修復他 下部工／断面修復他
54	89号橋(第二堀割橋)	町道 124号線	板野郡板野町大寺字野神	2級	1981	54.90	2	5.20	4.00	219.60	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300	59							300				12,297			2025年：A1／ひび割れ注入他 2033年：主桁、P2／断面修復他
55	91号橋	町道 181号線	板野郡板野町吹田字間谷	1級	推定 1996	3.60	1	6.10	5.30	19.08	RC中実床版、BOXカルバート	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300					300						
56	92号橋(第一堀割橋)	町道 231号線	板野郡板野町大寺字山田畑	1級	1982	54.00	2	6.20	5.00	270.00	ボステン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300						70			300						2028年：A1／ひび割れ注入他
57	93号橋(江川橋)	町道 231号線	板野郡板野町大寺字高樹	1級	1998	74.00	3	10.75	9.75	721.50	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300								300							
58	94号橋	町道 124号線	板野郡板野町大寺字平田	2級	推定 1975	3.20	1	2.90	2.60	8.32	BOXカルバート	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
59	100号橋	町道 382号線	板野郡板野町大伏字福田	その他	推定 1991	2.60	1	5.60	5.00	13.00	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300			904	2034年：主桁／断面修復他
60	101号橋	町道 378号線	板野郡板野町大伏字鶴畑	その他	推定 1975	2.30	1	3.55	3.55	8.17	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
61	102号橋	町道 387号線	板野郡板野町大伏字月見畑	その他	推定 1947	3.85	1	2.00	2.00	7.70	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ				201	300						300					2026年：主桁／ひび割れ注入他
62	105号橋（竹ノ下小橋）	町道 393号線	板野郡板野町大伏字竹ノ下	その他	1996	13.75	1	5.20	4.00	55.00	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2021	Ⅱ			300							300						
63	106号橋	町道 401号線	板野郡板野町大伏字大坪	その他	推定 1975	4.10	1	3.40	3.00	12.30	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
64	107号橋	町道 402号線	板野郡板野町大伏字角ノ橋	その他	推定 1991	2.90	1	5.80	5.00	14.50	RC溝橋（BOXカルバート）	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
65	109号橋	町道 407号線	板野郡板野町大伏字日ノ島	その他	推定 1996	2.70	1	6.14	5.84	15.77	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
66	110号橋	町道 408号線	板野郡板野町大伏字大通	その他	推定 1968	8.85	1	3.65	3.05	26.99	RC中実床版 H形鋼（非合成）	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300						300					2,804	2034年：床版／断面修復他	
67	111号橋	町道 410号線	板野郡板野町大伏字中	その他	推定 1975	3.20	1	3.05	3.05	9.76	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
68	113号橋	町道 417号線	板野郡板野町大伏字中	その他	1960	8.70	1	3.40	3.00	26.10	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300						300							
69	114号橋	町道 418号線	板野郡板野町大伏字学ノ水	その他	1970	8.50	1	3.90	3.50	29.75	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300						300							
70	115号橋	町道 418号線	板野郡板野町大伏字長谷	その他	推定 1947	2.50	1	3.30	3.10	7.75	鋼桁橋（その他）、RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
71	116号橋	町道 419号線	板野郡板野町大伏字虹ヶ谷	その他	推定 1947	4.40	1	2.80	2.10	9.24	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
72	117号橋	町道 419号線	板野郡板野町大伏字虹ヶ谷	その他	推定 1975	6.95	1	3.75	3.45	23.98	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300						300							
73	118号橋	町道 421号線	板野郡板野町大伏字西山	その他	推定 1947	4.00	1	2.90	2.50	10.00	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
74	120号橋	町道 261号線	板野郡板野町古城字北池	1級	推定 1990	7.90	1	5.80	5.00	39.50	BOXカルバート	グループ2	橋梁点検車	2021	Ⅱ			300						300							
75	121号橋(北池橋)	町道 261号線	板野郡板野町古城字城ノ内	1級	1990	48.30	2	6.20	5.00	241.50	ボステンT桁	グループ1	地上	2020	Ⅱ	300							2,517		300						2028年：主桁／ひび割れ注入他
76	122号橋	町道 370号線	板野郡板野町大伏字大坪	その他	推定 1975	2.45	1	5.20	4.95	12.13	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300						300				
77	123号橋(大伏川橋)	町道 156号線	板野郡板野町大伏字蔵佐原	その他	1979	12.50	1	7.80	7.00	87.50	PC床版橋その他	グループ1	梯子	2020	Ⅱ	300							177		300						2028年：下部工／ひび割れ注入他
78	124号橋	町道 156号線	板野郡板野町大伏字虹ヶ谷	その他	推定 1981	6.20	1	7.60	7.00	43.40	RC中実床版	グループ1	地上	2021	Ⅱ			86	300			972				300					2025年：A2／ひび割れ注入他 2027年：主桁／ひび割れ注入他
79	130号橋	町道 450号線	板野郡板野町那東字居内	その他	推定 2020	9.50	1	4.80	4.00	38.00	H形鋼（合成）、RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ				300						300						
80	132号橋	町道 451号線	板野郡板野町松谷字小山鼻	その他	推定 1947	7.00	1	3.00	2.70	18.90	RC中実床版	グループ2	橋梁点検車	2021	Ⅱ				300						300				614	2034年：床版／断面修復他	
81	133号橋	町道 452号線	板野郡板野町黒谷字小山下	その他	1973	11.40	1	3.60	3.00	34.20	プレテン床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ				300						300						
82	134号橋	町道 454号線	板野郡板野町黒谷字小山下	その他	1976	10.50	1	2.80	2.00	21.00	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ				300						300						
83	136号橋	町道 457号線	板野郡板野町松谷字八本楠北	その他	1969	4.90	1	3.05	2.65	12.99	RC中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ					300						300					
84	137号橋	町道 457号線	板野郡板野町松谷字日ヶ谷	その他	1976	4.25	1	3.20	2.80	11.90	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ					300						300					
85	138号橋（新松谷川橋）	町道 156号線	板野郡板野町松谷字カロラトロ	その他	1976	8.50	1	8.00	7.00	59.50	プレテン床版	グループ1																			

板野町 橋梁維持・管理 中期事業費一覧表

整理 番号	施設名	路線名	所在地	道路 種別	架設年度	橋長 (m)	径間 数	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	上部工形式	管理区分	点検方法	直近の 点検実施 年度	健全性 の診断 結果	事業費（千円：＝定期点検、＝補修工事）														対策内容						
																2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年											
87	152号橋	町道 492号線	板野郡板野町那東字西大福	その他	推定 2003	2.60	1	4.40	4.00	10.40	BOXカルバート	グループ2	梯子	2023	Ⅱ																					
88	155号橋	町道 360号線	板野郡板野町那東字工ノクボ	2級	推定 1947	3.00	1	4.40	4.00	12.00	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																					
89	156号橋(眼鏡橋)	町道 360号線	板野郡板野町那東字中工ノクボ	2級	1993	31.80	1	6.20	5.00	159.00	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300	9,483							300	141									2025年：主桁／ひび割れ注入他 2030年：下部工／ひび割れ注入他	床版／断面修復他	
90	157号橋	町道 321号線	板野郡板野町那東字居内	2級	2013	12.70	1	6.20	5.00	63.50	ラーメン橋	グループ1	梯子	2021	Ⅱ			300								300									2028年：下部工／ひび割れ注入他	
91	158号橋	町道 321号線	板野郡板野町松谷字小山鼻北	2級	推定 1996	9.95	1	6.00	5.00	49.75	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300								300			3,860						2032年：主桁／断面修復他	
92	159号橋(通学橋)	町道 489号線	板野郡板野町那東字ソラリ	その他	1998	16.50	1	4.20	3.00	49.50	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300								300											2028年：A2／断面修復他	
93	160号橋	町道 522号線	板野郡板野町黒谷字垣之内	その他	推定 1947	5.70	1	3.20	3.00	17.10	RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ			300								300										
94	161号橋	町道 523号線	板野郡板野町黒谷字磯尾	その他	推定 1947	7.45	1	3.90	3.50	26.08	RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ			300								300										
95	162号橋	町道 525号線	板野郡板野町黒谷字山神東	その他	推定 1975	7.85	1	2.20	2.00	15.70	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300								300										
96	163号橋	町道 530号線	板野郡板野町黒谷字山神東	その他	推定 1975	8.00	1	3.55	3.10	24.80	RCT桁、RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300								300										
97	164号橋	町道 531号線	板野郡板野町黒谷字宝田	その他	推定 1947	4.80	1	3.25	2.85	13.68	RC中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ													300								
98	166号橋(新黒谷橋)	町道 156号線	板野郡板野町黒谷字小山下	その他	1975	11.40	1	7.30	6.50	74.10	PC 床版橋その他	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300									300											
99	167号橋	町道 156号線	板野郡板野町黒谷字宝田	その他	推定 1981	3.30	1	7.60	7.00	23.10	RC中実床版	グループ2	梯子	2023	Ⅱ																300					
100	170号橋	町道 550号線	板野郡板野町羅漢字林東	その他	1955	3.60	1	3.45	3.05	10.98	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ													300								
101	171号橋	町道 562号線	板野郡板野町羅漢字野神	その他	推定 1947	4.10	1	4.40	4.00	16.40	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ																300					
102	172号橋	町道 566号線	板野郡板野町羅漢字松木	その他	推定 1996	2.80	1	17.75	17.75	49.70	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
103	174号橋	町道 567号線	板野郡板野町羅漢字前田	その他	推定 2003	3.10	1	6.15	6.15	19.07	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
104	175号橋	町道 567号線	板野郡板野町羅漢字前田	その他	推定 1986	3.10	1	4.60	4.00	12.40	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
105	176号橋	町道 569号線	板野郡板野町羅漢字池田	その他	推定 1986	3.05	1	4.30	3.70	11.29	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
106	177号橋	町道 569号線	板野郡板野町羅漢字前田	その他	推定 1991	2.80	1	8.25	8.00	22.40	BOXカルバート、RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
107	185号橋	町道 521号線	板野郡板野町黒谷字磯田	その他	推定 1975	6.10	1	3.80	3.00	18.30	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300								
108	190号橋	町道 591号線	板野郡板野町矢武字須加	その他	推定 2003	3.30	1	6.40	4.00	13.20	BOXカルバート	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
109	191号橋(須加橋)	町道 591号線	板野郡板野町矢武字神木	その他	1998	21.80	1	5.20	4.00	87.20	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300									2027年：下部工／ひび割れ注入他	
110	192号橋	町道 602号線	板野郡板野町矢武字宮前	その他	1945	2.35	1	3.50	3.50	8.23	その他（石橋）	グループ2	地上	2023	Ⅱ																300					
111	193号橋(井利橋)	町道 602号線	板野郡板野町矢武字宮前	その他	1966	67.03	4	4.10	3.60	241.31	I 桁（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300							18,862		2026年：主桁／塗装他 2034年：主桁／塗装他	床版／ひび割れ注入他 下部工／断面修復他
112	194号橋(東浦橋)	町道 607号線	板野郡板野町那東字工ノクボ	その他	1994	26.60	1	5.20	4.00	106.40	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300										
113	196号橋	町道 640号線	板野郡板野町古城町ノ北	2級	推定 1986	4.00	1	5.75	5.15	20.60	BOXカルバート	グループ2	地上	2022	Ⅱ																300					
114	200号橋	町道 645号線	板野郡板野町古城字町ノ北	その他	推定 1996	3.50	1	23.50	23.10	80.85	BOXカルバート	グループ2	地上	2022	Ⅱ																300					
115	220号橋(西唐園橋)	町道 702号線	板野郡板野町唐園字天満	その他	1966	71.15	4	3.50	3.00	213.45	I 桁（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										300										
116	221号橋(市橋)	町道 710号線	板野郡板野町唐園字東川上	その他	1966	71.35	4	2.50	2.00	142.70	I 桁（非合成）	グループ1	施設点検車	2020	Ⅱ	300																			2027年：主桁／塗装他	
117	222号橋	町道 541号線	板野郡板野町古城字新町西	2級	推定 1981	8.40	1	3.60	3.00	25.20	プレテン中空床版	グループ2	橋梁点検車	2021	Ⅱ																300					
118	223号橋(唐園橋)	町道 486号線	板野郡板野町唐園字南窪	1級	1965	71.45	4	4.10	3.60	257.22	I 桁（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300																			2028年：床版／ひび割れ注入他 下部工／断面修復他	
119	224号橋	町道 486号線	板野郡板野町唐園字南窪	1級	推定 1975	5.00	1	4.30	4.00	20.00	RC中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ																300					
120	230号橋	町道 742号線	板野郡板野町下庄字神木	その他	推定 1981	6.45	1	5.35	4.55	29.35	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ																300					
121	231号橋	町道 743号線	板野郡板野町下庄字神木	その他	推定 1981	6.30	1	4.80	4.00	25.20	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ																		1,913			2034年：主桁／断面修復他
122	232号橋	町道 763号線	板野郡板野町下庄字神木	その他	推定 1975	4.25	1	4.40	4.00	17.00	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ																300					
123	233号橋	町道 764号線	板野郡板野町下の庄字古杉	その他	推定 1947	3.70	1	3.50	3.00	11.10	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ																					

板野町 橋梁維持・管理 中期事業費一覧表

整理 番号	施設名	路線名	所在地	道路 種別	架設年度	橋長 (m)	径間 数	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	上部工形式	管理区分	点検方法	直近の 点検実施 年度	健全性 の診断 結果	事業費（千円：＝定期点検、＝補修工事）																対策内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
130	250号橋	町道 811号線	板野郡板野町中久保字西座	その他	推定 1986	3.45	1	2.70	2.40	8.28	ＲＣ中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

板野町 橋梁維持・管理 中期事業費一覧表

整理 番号	施設名	路線名	所在地	道路 種別	架設年度	橋長 (m)	径 間 数	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (m ²)	上部工形式	管理区分	点検方法	直近の 点検実施 年度	健全性 の診断 結果	事業費（千円：=定期点検、=補修工事）														対策内容
																2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年					
173	309号橋	町道1004号線	板野郡板野町黒谷字宝田	その他	1994	12.60	1	5.00	4.00	50.40	ボステン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300	872												2025年：主桁／断面修復他 A1／ひび割れ注入他	
174	310号橋	町道1004号線	板野郡板野町黒谷字道ノ内	その他	1994	12.55	1	5.00	4.00	50.20	ボステン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300	808												2025年：主桁／断面修復他	
175	311号橋	町道1008号線	板野郡板野町松谷字カロヲトロ	その他	推定 1991	2.05	1	1.80	1.80	3.69	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ											300				
176	312号橋	町道1008号線	板野郡板野町那東字キビケ谷口	その他	推定 1991	2.10	1	2.00	2.00	4.20	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
177	313号橋	町道1019号線	板野郡板野町犬伏字角ノ橋	その他	推定 1994	3.80	1	6.00	6.00	22.80	RC中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ										300					
178	314号橋	町道1021号線	板野郡板野町犬伏字月見畑	その他	1994	12.80	1	6.00	5.00	64.00	ボステン中空床版	グループ1	梯子	2020	Ⅱ	300									300					
179	315号橋	町道1021号線	板野郡板野町犬伏字福田	その他	推定 1994	2.90	1	15.80	15.40	44.66	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
180	316号橋	町道1021号線	板野郡板野町犬伏字福田	その他	推定 1994	2.90	1	11.00	10.15	29.44	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
181	317号橋	町道1022号線	板野郡板野町大寺字刈辺裏	その他	推定 1994	4.75	1	5.80	5.00	23.75	BOXカルバート	グループ2	梯子	2022	Ⅱ										300					
182	319号橋	町道 185号線	板野郡板野町吹田字間谷	その他	推定 1991	4.00	1	5.50	5.50	22.00	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ									300			1,335		2033年：主桁／断面修復他	
183	322号橋	町道 117号線	板野郡板野町川端字出口	その他	推定 1975	3.00	1	5.15	4.85	14.55	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
184	323号橋	町道 108号線	板野郡板野町川端字八反田	その他	1996	2.10	1	6.30	5.70	11.97	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
185	324号橋	町道 72号線	板野郡板野町川端字露田	その他	推定 1996	2.60	1	5.60	5.00	13.00	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
186	325号橋	町道 450号線	板野郡板野町那東キビガ谷	その他	推定 1996	4.40	1	4.30	3.50	15.40	RC中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ									300			1,169		2033年：主桁／断面修復他	
187	326号橋	町道 450号線	板野郡板野町那東字池ノ奥	その他	推定 1996	4.00	1	11.00	7.40	29.60	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ									300			2,728		2033年：主桁／断面修復他	
188	327号橋	町道 65号線	板野郡板野町川端字清水	その他	推定 1981	3.70	1	5.30	4.30	15.91	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ									300			1,189		2033年：主桁／断面修復他	
189	328号橋（千田ノ内橋）	町道 188号線	板野郡板野町吹田字千田ノ内	その他	1991	13.40	1	4.20	3.00	40.20	プレテン床版	グループ2	橋梁点検車	2021	Ⅱ				300					300						
190	329号橋	町道 696号線	板野郡板野町古城字南屋敷	その他	推定 1995	2.75	1	6.05	5.55	15.26	BOXカルバート	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
191	330号橋	町道1041号線	板野郡板野町古城字亀山西	その他	推定 1995	2.70	1	6.45	6.05	16.34	BOXカルバート	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
192	331号橋	町道1039号線	板野郡板野町羅漢字松木	その他	推定 2003	2.75	1	5.20	5.20	14.30	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
193	332号橋	町道 164号線	板野郡板野町大坂字ハリ	その他	推定 2003	6.40	1	4.60	4.00	25.60	プレテン中空床版	グループ2	地上	2022	I									300						
194	333号橋	町道 178号線	板野郡板野町吹田字奥宮	その他	推定 2003	7.05	1	6.00	5.00	35.25	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ											300				
195	334号橋	町道 63号線	板野郡板野町川端字惣徳田	その他	推定 2003	2.45	1	8.00	7.40	18.13	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ												300			
196	335号橋	町道 177号線	板野郡板野町吹田字奥宮	その他	推定 2003	9.30	1	10.30	9.30	86.49	RC中実床版	グループ2	梯子	2023	Ⅱ												300		6,003	2034年：主桁／断面修復他
197	336号橋	町道 138号線	板野郡板野町大坂字川向	その他	推定 2003	9.00	1	6.00	5.00	45.00	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ										300					
198	337号橋	町道 138号線	板野郡板野町大坂字川北	その他	1998	13.70	1	8.75	7.75	106.18	RC中実床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300	6,041												2025年：主桁／断面修復他 下部工／ひび割れ注入他	
199	338号橋	町道 202号線	板野郡板野町大坂字櫛木屋	1級	推定 1998	8.60	1	5.00	4.00	34.40	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ											300		2,782	2032年：主桁／断面修復他	
200	339号橋	町道1052号線	板野郡板野町大坂字櫛木屋	その他	推定 1998	6.05	1	10.50	9.50	57.48	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ											300				
201	340号橋	町道1055号線	板野郡板野町大坂字川北	その他	推定 1998	8.90	1	5.00	4.00	35.60	RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ												300			
202	341号橋	町道1058号線	板野郡板野町大坂字北唱谷	その他	推定 1998	6.20	1	3.80	3.00	18.60	BOXカルバート	グループ2	梯子	2022	Ⅱ												300			
203	342号橋	町道1060号線	板野郡板野町大坂字南唱谷	その他	推定 1998	6.95	1	2.80	2.00	13.90	RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ												300			
204	343号橋	町道1061号線	板野郡板野町大坂字南唱谷	その他	推定 1998	7.55	1	2.80	2.00	15.10	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ												300			
205	344号橋	町道1063号線	板野郡板野町大坂字徳王寺	その他	推定 1998	2.50	1	4.00	3.00	7.50	RC中実床版	グループ2	梯子	2023	Ⅱ												300			
206	345号橋(よこがわら橋)	町道1066号線	板野郡板野町吹田字千田ノ内	その他	1998	21.50	1	6.20	5.00	107.50	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300			
207	346号橋	町道1068号線	板野郡板野町吹田字奥宮	その他	推定 1998	8.45	1	6.20	5.00	42.25	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ												300			
208	347号橋	町道 1号線	板野郡板野町川端字富ノ谷口	1級	2001	6.45	1	11.25	10.25	66.11	RC中実床版	グループ2	梯子	2022	Ⅱ												300		4,492	2033年：主桁／断面修復他
209	348号橋	町道1101号線	板野郡板野町川端字千束	その他	2003	14.95	1	6.20	5.00	74.75	プレテン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300			
210	349号橋	町道1101号線	板野郡板野町川端字馬越	その他	2003	8.45	1	6.20	5.00	42.25	プレテン中空床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ												300			
211	350号橋	町道1107号線	板野郡板野町川端字庄境	その他	2003	3.50	1	6.83	6.43	22.51	RC 中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ												300			
212	351号橋(高樹大橋)	町道1104号線	板野郡板野町大寺字大向北	その他	1997	181.20	6	8.20	7.00	1268.40	I桁（合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300	43		
213	352号橋(関東橋)	町道1081号線	板野郡板野町大坂字椋木原	その他	2003	17.00	1	3.80	3.00	51.00	H形鋼（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300													2030年：A1／ひび割れ注入他	
214	353号橋	町道1117号線	板野郡板野町大坂字奥	その他	推定 2003	10.00	1	3.00	2.55	25.50	RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ												300			
215	354号橋	町道1129号線	板野郡板野町川端字庄境	その他	推定 1981	3.80	1	4.80	4.40	16.72	RC中実床版	グループ2	地上	2022	Ⅱ												300			

板野町 橋梁維持・管理 中期事業費一覧表

整理 番号	施設名	路線名	所在地	道路 種別	架設年度	橋長 (m)	径間 数	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	上部工形式	管理区分	点検方法	直近の 点検実施 年度	健全性 の診断 結果	事業費（千円：=定期点検、=補修工事）														対策内容							
																2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年												
216	355号橋	町道1154号線	板野郡板野町大坂字宮本	その他	2003	11.20	1	3.50	2.70	30.24	プレテン中空床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300									
217	356号橋(エノクボ橋)	町道 691号線	板野郡板野町那東字中エノクボ	その他	1992	27.10	1	5.20	4.00	108.40	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300										
218	357号橋(黒谷6号橋)	町道 691号線	板野郡板野町那東字内見田	その他	1997	34.50	1	5.20	4.00	138.00	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300										
219	358号橋(西刈橋)	町道 691号線	板野郡板野町古城字西刈	その他	1992	43.50	1	5.20	4.00	174.00	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300										
220	359号橋(犬伏谷川1号橋)	町道 691号線	板野郡板野町古城字西刈	その他	1991	19.50	1	4.20	3.00	58.50	プレテン中空床版	グループ1	梯子	2020	Ⅱ	300											300									2028年：下部工／断面修復他	
221	360号橋(舟橋)	町道 919号線	板野郡板野町大寺字岡ノ前	その他	1987	50.50	2	8.20	7.00	353.50	ボステン中空床版	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300										
222	361号橋(古町橋)	町道 919号線	板野郡板野町古城字新町西	その他	1964	72.50	3	6.80	6.00	435.00	I桁（非合成）	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300										
223	362号橋	町道 919号線	板野郡板野町下庄字栢薺	その他	推定 1964	2.30	1	9.00	8.50	19.55	BOXカルバート	グループ2	地上	2023	Ⅱ						300										300						
224	363号橋(大寺橋)	町道1095号線	板野郡板野町大寺字大向北	その他	1982	200.00	7	12.80	12.00	2400.00	ボステンT桁	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300										50.925	300	34.452		33.664	7.523					2029年～2032年：床版／断面修復他 下部工／ひび割れ注入他	
225	364号橋（千田ノ内2号橋）	町道 183号線	板野郡板野町吹田字千田ノ内	その他	1995	10.30	1	2.80	2.00	20.60	RC中実床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300					1.858			2034年：主桁／断面修復他	
226	365号橋（神ノ木橋）	町道 912号線	板野郡板野町吹田字神木	その他	1995	8.20	1	6.20	5.00	41.00	プレテン中空床版	グループ2	梯子	2021	Ⅱ			300										300					2.740			2033年：主桁／断面修復他	
227	366号橋（4号橋）	町道1076号線	板野郡板野町吹田字神木	その他	1995	8.10	1	3.30	2.50	20.25	RC中実床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ			300									300										
228	367号橋（吹田中橋）	町道 170号線	板野郡板野町吹田字奥宮	その他	1995	7.90	1	5.20	4.00	31.60	プレテン中空床版	グループ2	地上	2021	Ⅱ			300									300										
229	368号橋	町道 12号線	板野郡板野町川端字唐土	その他	2002	5.85	1	5.00	4.00	23.40	その他（PC橋）	グループ2	梯子	2022	Ⅱ					300										300							
230	369号橋(あらまきばし)	町道1140号線	板野郡板野町川端字鷺尻	その他	2010	19.00	1	6.20	5.00	95.00	ラーメン橋	グループ1	橋梁点検車	2020	Ⅱ	300											300										
231	370号橋(西中富自歩道橋)	町道 498号線	板野郡板野町西中富字源氏	1級	2014	52.00	1	3.50	3.00	156.00	トラス橋	グループ1	ロープアクセス	2020	Ⅱ	300			219	58							300									2026年：A2／断面修復他 2027年：A1／ひび割れ注入他	
232	371号橋	町道1179号線	板野郡板野町川端字惣徳田	その他	推定 2005	2.45	1	11.60	10.07	24.67	RC中実床版	グループ2	地上	2023	Ⅱ							300									300			1212		2034年：主桁／断面修復他	